O'PRIME

Высокая мода Вашего дома

Техническое описание модели «ТАКО»

дата обновления 01.11.2026

СОДЕРЖАНИЕ


Модули, схемы, размеры 3
Материалы и комплектующие 4
Оборудование 4
Отличительные особенности 5
Варианты кроя 6
Рекомендации по эксплуатации 7
Предупреждения 7

TAKO


Модель включает в себя следующие модули:

A1O кресло отдельностоящее, в комплект входит поясничная подушка П144 - 1шт
B1O кресло отдельностоящее, на поворотном основании,
в комплект входит поясничная подушка П144 - 1шт
Статичная нагрузка на посадочное место 110кг


A1O

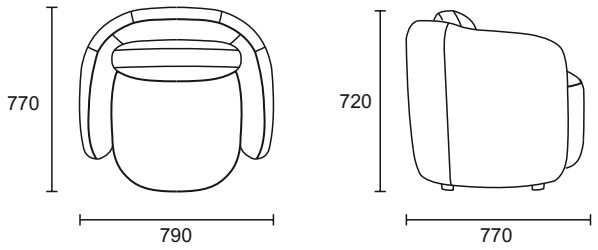

B1O

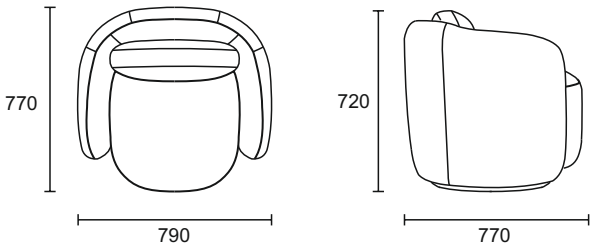

П144



h кресла 720 мм
h посадочного места 460 мм
глубина посадочного места кресла 450 мм

Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20мм.
Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.
Все швы на лицевой поверхности мягких элементов обусловлены художественным решением изделия (п.5.2.7.2 ГОСТ 19917 -2014).

TAKO

Материалы и комплектующие

Каркас из многослойной березовой фанеры (класс эмиссии Е1). Детали сбиваются между собой скобой каркасной (“PREBENA”, Германия), на места стыков деталей предварительно наносится клей ПВА для монолитности соединения и предотвращения возникновения скрипов в процессе эксплуатации мебели.

На раму сиденья устанавливаются эластичные мебельные ремни.

Для опоролонивания каркаса используется высокоэластичный ППУ. Предварительно отформованные заготовки ППУ приклеиваются на каркас специальным контактным негорючим клеем для ППУ.

Подушка сиденья представляет собой многослойный сэндвич, состоящий из нескольких слоев ППУ и слоя полотна Hollcon.

При пошиве чехла используются нитки GRAL (TKT 20) высокой прочности, состоящие из непрерывных полиэфирных волокон, стойкими к истиранию.

Готовый чехол крепится к опоролоненному каркасу мебельными скобами.

Оборудование, которое использует фабрика для изготовления мебели:

1. Раскроечные ножи Hoffman – Германия
2. Швейные машины Dürkopp Adler – Германия и Juki – Япония
3. Форматно- раскроечный станок Altendorf – Германия
4. Кромко- облицовочный станок Homag – Германия
5. Пневмо- инструмент Bea – Германия

TAKO

Отличительные особенности


1. Уютное небольшое кресло, органично впишется в любой интерьер и не займёт много места.
2. Каркас кресла изготовлен из фанеры. Покрыт слоем ППУ и объёмного нетканого материала «HOLLCON»
3. На раме основания применяются эластичные мебельные ремни (Италия).
4. Подушка сиденья изготовлена из нескольких слоёв высокоэластичного ППУ разной плотности. Сверху слой объёмного нетканого материала «HOLLCON».
5. Кресло B1O имеет поворотное основание.
6. Кресло A1O на опорах с силиконовыми подпятниками.
7. Плавные формы кресла “TAKO”, подчёркивает тонкий кант.

O'PRIME
Высокая мода Вашего дома

TAKO


Варианты кроя

Вариант 1

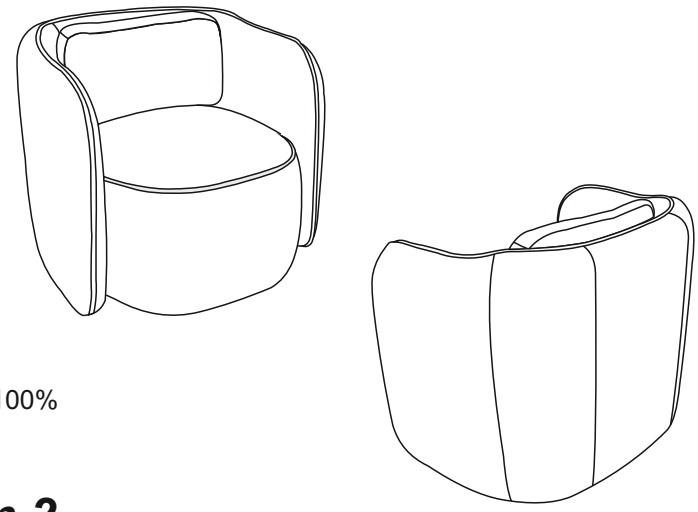


ткань 1-100%

Вариант 2

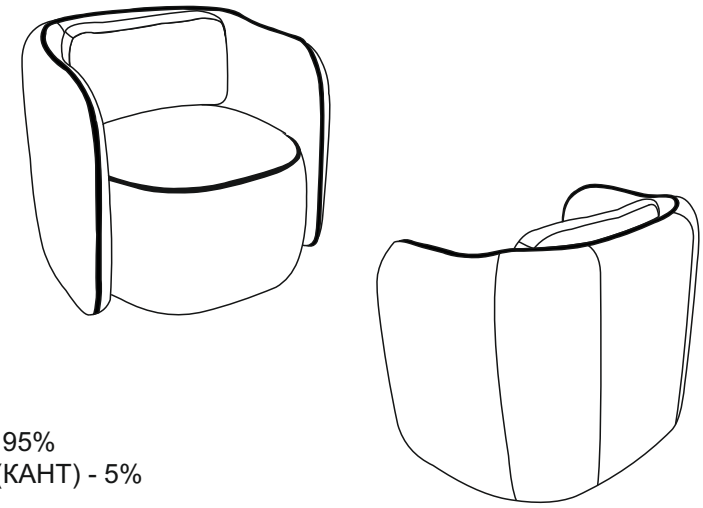

ткань 1- 95%
ткань 2 (КАНТ) - 5%

Вариант 3

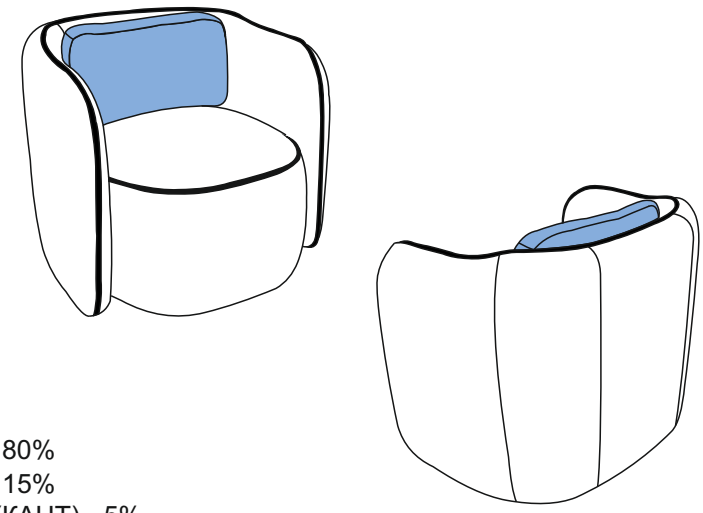

ткань 1- 80%
ткань 2- 15%
ткань 3 (КАНТ) - 5%

Рекомендации по эксплуатации

1. Не располагайте изделие вблизи открытого огня и нагревательных приборов. Нормальная температура воздуха в помещении от +15°С до +28°С.
2. Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны, влажные подвальные помещения). Нормальная относительная влажность в помещении 30 – 80%.
3. Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.
4. Не рекомендуется помещать на обитые тканью поверхности, горячие и имеющие острые кромки и углы предметы, а так же следует избегать попадания на обивку химически агрессивных веществ (растворители, кислоты, бензин и т.д.).
5. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на спинке кресла.
6. Для перемещения, кресло поднимать целиком! Нельзя тянуть, двигать изделие по полу не поднимая его.

Предупреждение.

1. Специфический запах новой мебели, как и у других новых вещей, исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Что бы это произошло быстрее, регулярно проветривайте помещение в котором стоит мягкая мебель.
2. В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель из вспененного полиуритана обычно становиться мягче, после чего стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и вызван разрывом пор полиуританного материала при первом присаживании на него. Разрыв пор приводит к небольшому смягчению материала.
3. В процессе естественной усадки наполнителя и допустимого растяжения обивочного материала в процессе эксплуатации, на чехле могут образовываться небольшие складки. Эти складки не считаются деффектом.
4. В целях улучшения потребительских свойств изделия, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.
5. Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения в каталоге “O’PRIME” и на сайте www.oprime.ru
6. Убедительная просьба – доводить до конечного потребителя данную информацию при оформлении заказа.

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АПРИОРИ»
Россия, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Химиков, 1.
Почтовый адрес: 413116, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, ОПС - 16, а/я 71.
Tel./fax: +7 (8453) 71 - 10 - 71
E - mail: info@oprime.ru
www.oprime.ru

O'PRIME